




Perfecting the Air

ปรากฏการณ์คุ้ม...สดชื่นไร้กังวล



MAX INVERTER STAR **XU SERIES**



FAST COOLING



LIZARD PROOF
DESIGN



ENERGY SAVING



STREAMER



VENTILATION



AUTOMATIC
OPERATION



HIGH TEMPERATURE
MONITORING



SLEEP SUPPORT
MODE



SMART COMFORT

FTXU-X



MAX INVERTER STAR **XU SERIES**

มาตรฐานผลิตในญี่ปุ่น มีระบบเติมอากาศจากภายนอก สามารถทำความเย็น ความร้อน และลดความชื้น พร้อมฟอกอากาศภายในเครื่องด้วยเทคโนโลยี Streamer



HIGHLIGHT FEATURES



VENTILATION

เติมอากาศจากภายนอกเข้าสู่ห้อง

ลดคาร์บอนไดออกไซด์สะสมที่เกิดจากการทำกิจกรรมในห้องปิด ที่เป็นสาเหตุของอาการง่วงซึม ไม่กระปรี้กระเปร่า และไม่มีสมาธิในการทำงานหรือเรียนรู้ ทำให้สดชื่นปลอดโปร่ง ลดกลิ่นสะสมภายในบ้านจากสัตว์เลี้ยงและลดความอับชื้น ทำให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกสบายตัว



SELF-HYGIENE BOOSTER

ระบบทำความสะอาดตัวเองและเป่าลมไล่ความชื้น

ระบบทำความสะอาดตัวเอง ล้างและเป่าแห้งคอยล์เย็น เพียงกดปุ่ม  ค้างไว้ 2 วินาที ระบบจะช่วยทำความสะอาดภายในคอยล์เย็น ด้วยการควบคุมความชื้นให้กลายเป็นหยดน้ำชำระล้างสิ่งสกปรกที่สะสมอยู่ภายในเครื่องและเป่าแห้งด้วยลมเพื่อไล่ความชื้น ให้คอยล์เย็นสะอาดลดการสะสมของสิ่งสกปรกและกลิ่นอับ



ล้างคอยล์เย็น



เป่าไล่ความชื้น



3 MODE & AUTOMATIC OPERATION

ระบบเลือกการทำงานอัตโนมัติ

มาพร้อมการทำงาน 3 โหมด :

Cool Mode ช่วยลดอุณหภูมิของห้อง เย็นสบายทันที

Dry Mode ช่วยลดความชื้นในห้อง รู้สึกสบายตัว ไม่เหนอะหนะในวันที่มีอากาศชื้น

Heat Mode ช่วยเพิ่มอุณหภูมิของห้อง รู้สึกอบอุ่นในอุณหภูมิที่เหมาะสม

นอกจากนี้ยังสามารถปรับอุณหภูมิภายในห้องโดยอัตโนมัติตามอุณหภูมิภายในและภายนอกอาคาร ด้วย Automatic Operation



HIGH TEMPERATURE MONITORING

ป้องกันอุณหภูมิห้องสูงเกินไป


ตรวจวัดความร้อนภายในห้อง เปิดเครื่องปรับอากาศเองอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่า 28 องศาเซลเซียส ป้องกันความร้อนสูงในห้องที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับของสะสม หรือแม้กระทั่งสัตว์เลี้ยง เด็กและผู้สูงอายุ ที่อ่อนไหวกับอากาศร้อน



SMART COMFORT

ควบคุมความชื้นภายในห้องให้เหมาะสม

เพราะความชื้นที่มากเกินไปทำให้รู้สึกไม่สบายตัว เทคโนโลยี SMART COMFORT จึงเข้ามาช่วยควบคุมความชื้นอัตโนมัติ มอบความรู้สึกสดชื่นสบายตัว



STREAMER TECHNOLOGY

ฟอกอากาศสะอาด ช่วยยับยั้งภูมิแพ้และเชื้อโรค
ปลอดภัย ดูแลดูแลสุขภาพใจของคุณและครอบครัว



รู้จัก Daikin Streamer
เพิ่มเติมได้ที่

สบายใจไปกับเจ้าตัวโปรด

ช่วยยับยั้งสารก่อภูมิแพ้จากสัตว์เลี้ยง
ได้ถึง 99.9%*




*ผลการทดสอบโดย Biostir Inc. ยืนยันว่าสารฟอกกรองสามารถช่วยยับยั้งสารก่อภูมิแพ้จากสุนัข (Can fl) และสารก่อภูมิแพ้จากแมว (Fel d1) ได้ถึง 99.9% ในระยะเวลา 8 ชั่วโมง

สะอาด ช่วยยับยั้งเชื้อโรค ภูมิแพ้จากละอองเกสร และ PM2.5

จัดการแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัสอย่างได้ผล
99.9%* รวมไปถึงยับยั้งสารก่อภูมิแพ้จาก
ละอองเกสร พืชโอเชีย และ PM2.5
อย่างได้ผล 92.4%**



STEP 1
ปล่อยประจุ
DISCHARGE



STEP 2
เข้าจับ
COMBINATION



STEP 3
ย่อยสลาย
DECOMPOSING

*ผลการทดสอบเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 และ MHV-A59 โดยมหาวิทยาลัยไทยเทีย และมหาวิทยาลัยโอคายาในประเทศญี่ปุ่น

16 ก.ค. 2563 และมหาวิทยาลัยมหิดล 18 มิ.ย. 2564

**ยับยั้งความสามารถในการก่อภูมิแพ้จากตัว
ของละอองเรณู พืชโอเชีย และ PM2.5 อย่างได้ผล 92.4%
ทดสอบโดย Yamagata University

ปลอดภัย ไร้กังวล

อ่อนโยน* เหมาะกับคุณ และครอบครัว
ทดสอบแล้วว่าผลิตโอโซนน้อยกว่า 0.01 ppm
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด



*ผลิตโอโซนน้อยกว่า 0.01 ppm ในระยะเวลา 30 นาที
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
Singapore National Environmental Agency (NEA)
กำหนดไว้ว่าห้ามเกิน 0.05 ppm ใน 30 นาทีทดสอบโดย
TÜV SÜD PSB Pte. Ltd.

PERFECT FEATURES



VENTILATION :

เพิ่มอากาศจากภายนอก ลดการสะสมของกลิ่นสัตว์เลื้อย
และคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มออกซิเจนทำให้ สมองปลอดโปร่ง



AUTOMATIC OPERATION :

เลือกโหมดการทำงานได้อัตโนมัติ ทำงานได้ทั้งระบบทำความเย็น
และความร้อน เหมาะกับทุกสภาพอากาศ



STREAMER TECHNOLOGY :

ระบบฟอกอากาศภายในเครื่อง ช่วยยับยั้งเชื้อโรค ลดกลิ่น
ไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย



HIGH TEMPERATURE MONITOR :

ปรับอากาศอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 28 องศา



SLEEP SUPPORT MODE :

ช่วยให้บรรยากาศเหมาะแก่การนอน ไฟ LED บนตัวเครื่องดับลง
และบานสวิงปรับขึ้นต่ำแห่งสุด เพื่อเสียงลมเบาที่สุด



SMART COMFORT :

ควบคุมความชื้นภายในห้องให้เหมาะสม ให้ความรู้สึกสบาย ไม่เหนอะหนะ



SELF-HYGIENE BOOSTER :

โหมดทำความสะอาดคอยล์เย็น ลดการสะสมของสิ่งสกปรกและเชื้อโรค



3D SWING :

ปรับใบพัดตามแนวซ้าย-ขวา, บน-ล่าง สวมเย็นกระจาย
ไปทั่วทุกมุมห้อง



LIZARD PROOF DESIGN :

ลดขนาดช่องต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงแผงวงจรให้เล็กลง เพียง 4 มม.
เพื่อช่วยป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสัตว์*

*ยกเว้นช่องบริเวณท่อเชื่อมท่อตัวเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.



MAX INVERTER STAR XU SERIES

FTXU-X

สัมผัสปรากฏการณ์คุ้ม...
สดชื่นไร้กังวล!

มาตรฐานผลิตในญี่ปุ่น มีระบบเพิ่มอากาศจากภายนอก
สามารถทำความเย็น ทำความร้อน และลดความชื้น พร้อมฟอกอากาศ
ภายในเครื่องด้วยเทคโนโลยี Streamer



ใหม่ DAIKIN MAX INVERTER
STAR SERIES



MAX INVERTER | STAR XU SERIES FTXU-X

SPECIFICATIONS

Models (รุ่น)	Indoor Unit (ชุดภายใน)		FTXU18XV2S	
	Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RXU18XV2S	
			Cooling (การทำความเย็น)	Heating (การทำความร้อน)
Capacity (ขนาดการทำความเย็น/ร้อน)	kW		5.30 [0.6~5.7]	6.0 [0.6~9.1]
	BTU/hr		18,100 [2,000-19,400]	20,500 [2,000-31,100]
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)	W		1,580 [135-2,080]	1,450 [125-3,240]
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)	BTU/W.h		21.11 ★★	-
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)	V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase / 50 Hz	
Indoor Unit (ชุดภายใน)			FTXU18XV2S	
Front Panel Color (สีหน้าทาก)			WHITE (สีขาว)	
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/mjn (cfm)	16.5 [583]	18.2 [643]
	M		12.4 [438]	13.7 [484]
	L		9.8 [346]	11.8 [417]
	SL		7.9 [279]	9.1 [321]
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)			5 Steps, Quiet, Auto	
Air Direction Control (การกระจายลม)			Auto Swing (Up-Down, Right-Left, 3D Airflow) สวมอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ)	
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)			Deodorizing Filter (แผ่นกรองยับยั้งกลิ่น)	
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)	dBA		52 / 43 / 37 / 34	51 / 42 / 38 / 34
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)	mm		295 x 798 x 272	
Weight (น้ำหนัก)	kg		12	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Drain	inch (mm)	Ø5/8 [16]	
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)			RXU18XV2S	
Casing Color (สีชุดภายนอก)			Ivory White (ขาวงาช้าง)	
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/mjn (cfm)	42 [1,438]	38.7 [1,366]
	SL		-	-
Sound Level (H/SL) (ระดับเสียง)	dBA		51 / -	53 / -
Dimensions HxWxD (ขนาด: สูงxกว้างxลึก)	mm		693 x 795 x 300	
Weight (น้ำหนัก)	kg		45	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)	Liquid	inch (mm)	Ø1/4 [6.4]	
	Gas	inch (mm)	Ø3/8 [9.5]	
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)			Hermetically Sealed Swing Type	
Refrigerant (สารทำความเย็น)			R32	
Chargeless (เดินท่อได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมน้ำยา)	m		15	
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อดังกล่าว)	m		15	
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)	m		12	
Outdoor Heat Exchanger (ขีปนาวุธแลกเปลี่ยนความร้อนของเครื่องภายนอก)			Copper Tube	

เงื่อนไขการติดตั้ง

1. เมื่อใช้เพื่อทำความเย็น : อุณหภูมิภายใน 27°CDB, 19°CWB : อุณหภูมิภายนอก 35°CDB : ความยาวท่อ 7.5 ม.
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน : เมื่อใช้เพื่อทำความเย็น : ในการใช้แบบทำความเย็น : ความยาวท่อที่แสดงเนื่องจากผลกระทบของเสียงโดยรอบ
3. ค่าที่แสดงข้างต้นจากการคำนวณโดยอิงจากข้อมูลของห้องปฏิบัติการ 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ (ทฟน.) แหล่งพลังงานขนาด 220V, 50Hz
4. เครื่องปรับอากาศรุ่นประหยัดพลังงาน 5 สามารถตรวจสอบโดยอ้างอิงจากค่าที่ระบุในเอกสารประกอบของผลิตภัณฑ์ (ทฟน.)
5. ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ราคาสินค้าระบุ ณ จุดขาย



คิดถึง...คิดถึงโลกใบนี้



Siam Dainik Sales Co., Ltd.



Siam Dainik Sales Co., Ltd.



Siam Dainik Sales Co., Ltd. (Head Office)



JQA-1452 ISO 9001 DT



JQA-E-00108 ISO 14001 DT



JQA-OH0031 ISO 45001 DT



วท.1195-2557



วท. 2134-2053



วท.1629-2051



บริษัท สยามไดนิคัล จำกัด
22 ซ.อ่อนนุช 55/1 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2838-3200 โทรสาร. 0-2721-7607



www.dainik.co.th

ผู้จำหน่าย

Blank space for distributor information.

COOL LINE
1271

บริการ-แจ้งซ่อม-ทุกวัน



DAIKIN
MAX
INVERTER

STAR SERIES

ปรากฏการณ์ คู่อย่าง MAX

ค้นพบที่สุดของเทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์จากไตกิน

ที่ ประหยัดไฟ เย็นเร็ว หนานทน ท้างานเรียบ...อย่าง MAX

✓ คู่ค่า...ประหยัดไฟ อย่าง MAX



ENERGY SAVING

ประหยัดพลังงานด้วยมาตรฐาน
เบอร์ 5 / 2 ดาว

✓ คู่เร็ว...เย็นไว อย่าง MAX



POWERFUL MODE

ปรับอุณหภูมิห้องให้ลดลงอย่างรวดเร็ว
ส่งผลเย็นเร็วทันใจ

✓ คู่นาน...ทน อย่าง MAX



LIZARD PROOF DESIGN

หนานทนต่อการรบกวนจากสัตว์ ที่สามารถ
เข้าถึงแผงวงจร ด้วยการลดขนาดช่องต่างๆ
ให้เล็กเพียง 4 มม.*¹

✓ คู่ซิล...เรียบ อย่าง MAX




QUIET OPERATION

เสียงเรียบทั่วตัวเครื่องภายในและภายนอก*²

*¹) ยกเว้นช่องบริเวณท่อเชื่อมท่อตัวเครื่องภายนอก ขนาด 4.5 มม.

*²) เว้นแต่ 34 dB(A) สำหรับเครื่องภายใน และ 51 dB(A) สำหรับเครื่องภายนอก

“รีโมท XU SERIES ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน”

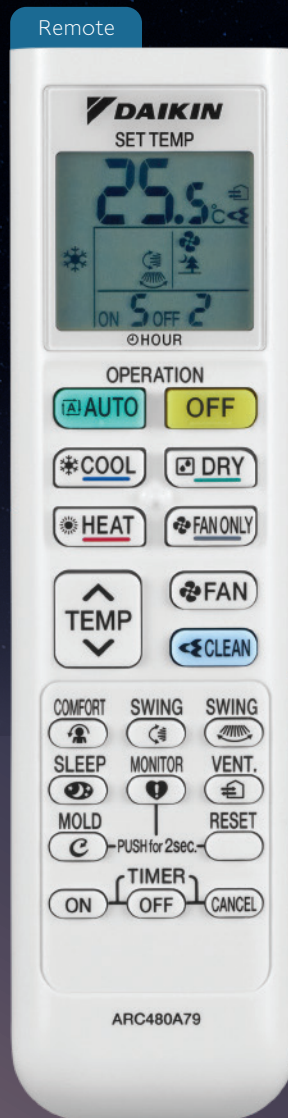

5 MODES “ใช้ง่าย ครบคลุม”

*COOL	เย็น (COOL)
DRY	ลดความชื้น (DRY)
FAN ONLY	พัดลม (FAN)
HEAT	ทำความร้อน (HEAT)
AUTO	ควบคุมความอุณหภูมิอัตโนมัติ (AUTO)

3 ปุ่ม เพื่อความสบาย



VENTILATION MODE

เติมอากาศจากภายนอกเข้าสู่ห้อง



HIGH TEMPERATURE PREVENTION

โหมดป้องกันอุณหภูมิสูง



SLEEP MODE

ควบคุมทิศทางการกระจายลม และ
ระดับความเร็วเพื่อให้นอนหลับ
สบายยิ่งขึ้น

2 ปุ่ม สบายใจ ไร้กังวล



STREAMER

ฟอกอากาศ ช่วยยับยั้งเชื้อโรค



SELF-HYGIENE BOOSTER

กดค้าง 23 วินาที ไล่ความชื้น ลดกลิ่นอับ

“จริงใจ ดูแล ไม่ทอดทิ้ง”

- ✓ รับประกันยาวนาน 5 ปี
- ✓ สายด่วน Cool Line 1271
ดูแลทุกวัน บริการถึงเที่ยงคืน
- ✓ ฟรีค่าแรงสูงสุด 3 ปี*

DAIKIN MAX
READY CARE

รับประกันทันที
ไม่ต้องลงทะเบียน!

- ✓ คอมเพรสเซอร์
- ✓ แผง PCB
- ✓ แผงคอยล์เย็น
- ✓ แผงคอยล์ร้อน

5 YEARS WARRANTY

*รายละเอียดการรับประกันสินค้า
รุ่น 2024 (INVERTER Y-SERIES) เป็น 5 ปี
ไม่รวมอะไหล่และค่าแรง
**การรับประกันสูงสุดสำหรับ FTMS-Y ไม่เกิน 1 ปี

*โปรดตรวจสอบรายละเอียด ณ จุดขาย หรือ Cool Line 1271