

SUPERAIR

Round Flow Premium

Cassette Type
Inverter / R32

SELF-CLEANING

นวัตกรรมลดอุณหภูมิความเย็นเครื่องปรับอากาศเพื่อให้พื้นที่ในคอยล์เย็นเป็นน้ำแข็งและทำให้น้ำแข็งละลาย ชำระล้างฝุ่นที่เกาะอยู่ในพื้นที่คอยล์เย็นให้ไหลออกมา



4-WAY INDEPENDENT AIRFLOW

ด้วยสวิงมอเตอร์ถูกออกแบบให้มีการแยกอิสระต่อกัน จึงสามารถควบคุมความเย็นได้ตามทิศทางที่ต้องการ



360° AIRFLOW


มีสไลด์ด้วยระบบกระจายความเย็นรอบตัวทำให้สบายทุกมุมห้องโดยไร้จุดอับความเย็น หน้ากากขนาด กxลxส 950x950x60 (25-60k)



4 way airflow




Unique round way air flow design

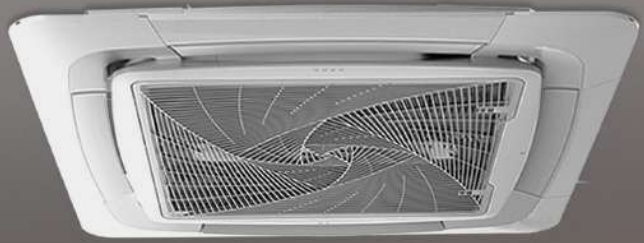

100% COPPER AIR PIPE

ท่อน้ำยาผลิตด้วยทองแดง 100% ไม่เจือปนอะลูมิเนียม ออกแบบให้มีลวดลายเป็นร่องคล้ายขดลวด ช่วยเพิ่มพื้นที่ เนื้อผิวสัมผัสของทองแดงกับน้ำยาทำความเย็น ช่วยกระตุ้น ประสิทธิภาพในการถ่ายเทความร้อนได้สูงขึ้น 30-50%

*ใช้กับเครื่องปรับอากาศไฮเออร์ทุกรุ่น

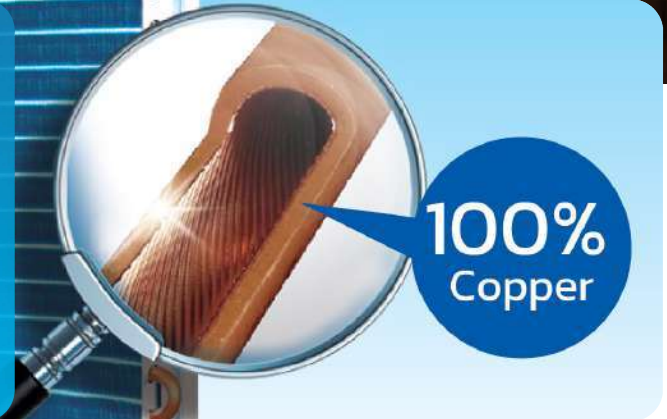

ABS MATERIAL

วัสดุพิเศษกับพานาล โดยเป็นวัสดุ ABS เช่นเดียวกับเปียโนไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแม้เมื่อผ่านการใช้งานมานานกว่า 10 ปี*



COMFORTABLE

1. ดีไซน์แบบ "เกลียวลมพายุ"
2. Display LED ซ่อนในพานาล ช่วยเพิ่มความเรียบหรู
3. บานสวิงปิดแบบอัตโนมัติเมื่อปิดเครื่องปรับอากาศ



SUPERAIR

Round Flow Premium

Cassette Type Inverter / R32



มอก. 2134-2553



มอก. 1529-2561



รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี
รับประกันตัวเครื่อง 5 ปี

ฟรีค่าบริการหลังการขายทุกรายการ 5 ปีแรก*
*ฟรีทุกรายการ 5 ปีแรก ตามเงื่อนไขบริษัท



Self
Cleaning



360°
Airflow



4-Way Independent
Airflow



Auto
Restart



Display
LED



18K

25K, 30K, 36K, 40K, 48K, 60K



หน้ากากสีดำ
PB-950KB(B)



หน้ากากสีขาว
PB-950KB

Model	Set	HCSI-18PSR32	HCSI-25PSR32	HCSI-30PSR32	HCSI-36PSR32	
	Indoor	HCSI-18PSR32F	HCSI-25PSR32F	HCSI-30PSR32F	HCSI-36PSR32F	
	Outdoor	1U-18S1R32CP	1U-25S1R32CP	1U-30S1R32CP	1U-36S1R32CP	
Power supply	V/Ph/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50	
Normal Performance	Cooling Capacity	Min-Max	19,000(6,800-20,100)	26,082(9,500-27,300)	30,806(11,900-34,000)	36,528(13,600-38,900)
	Cooling Capacity Power Consumption	KW	5.3(2.0-5.9)	7.3(2.8-8.0)	8.8(3.5-9.9)	10.5(4.0-11.4)
	Running current	A	6.80	10.65	12.12	15.29
	SEER	/	19.31	17.13	17.78	17.33
	Energy Class		5★	5	5★	5★
	Start current	A	3	3	4	4
Operation Control	Standard	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)	
	Optional	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	
Indoor	Indoor air flow (SH/H/M/L)	CMH	760/700/620/500	1260/1070/820/680	1470/1260/1050/940	1680/1530/1320/1190
	Indoor noise level (SH/H/M/L)	dB(A)	40/37/35/32	36/33/29/26	41/36/33/29	45/42/38/34
	Panel Model	White	PB-620KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB
	Panel Model	Black	-	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)
Indoor Dimension	Unit (LxWxH)	Body(mm)	570*570*260	840*840*204	840*840*246	840*840*246
	Packing (LxWxH)	Body(mm)	718*680*380	990*990*310	990*990*310	990*990*310
	Net/Shipping weight	Body(KG)	19/22	27/32	31/36	31/36
	External dimensions (L/W/H)	Panel (mm)	620*620*60	950*950*50	950*950*50	950*950*50
	Shipping dimensions (L/W/H)	Panel (mm)	660*660*115	1000*1000*110	1000*1000*110	1000*1000*110
	Net/Gross weight	Panel (KG)	2.8/4.5	6.5/9	6.5/9	6.5/9
Outdoor	Outdoor air flow	CMH	2500	2500	3,500	3800
	Outdoor air flow	CFM	1,475	1,475	2,064	2,240
	Outdoor noise level	dB(A)	54.00	54.00	57.00	59.00
Outdoor Dimension	Unit (LxWxH)	mm	820x338x614	820x338x614	920x372x760	920x372x760
	Packing(LxWxH)	mm	977x400x735	977x400x735	1085x487x843	1085x487x843
	Net / Gross Weight	kg	38/42	38/42	52/57	57/62
Compressor	Brand		Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
	Type		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
Refrigerant	Type		R32	R32	R32	R32
	Charge	g	970	1130	1280	1500
	Additional weight	g/m	20	45	45	45
Refrigerant pipe	Liquid side	Ømm	6.35	9.52	9.52	9.52
	Gas side	Ømm	12.70	15.88	15.88	15.88
	Max. length	m	20.00	20.00	25.00	30.00
	Max. height	m	10.00	10.00	10.00	20.00
Operation temperature range	°C		16-30	16-30	16-30	16-30
Ambient temperature range	°C		18-43	18-43	18-43	18-43

**น้ำยา R32 ที่อยู่ในเครื่องสามารถถอดได้ไกลถึง 10 เมตร ในรุ่น 18,000 - 30,000 Btu และ 15 เมตร ในรุ่น 36,000 - 48,000 แต่ถ้าความยาวท่อเกินกว่าระยะที่กำหนดจะต้องเติมน้ำยาเพิ่มตามคู่มือ



18K, 25K



30K,36K



40K,48K



60K



YL-HQS01 (Standard)



YR-E17A (Optional)

HCSI-36BTR32	HCSI-40BSR32	HCSI-40BTR32	HCSI-48BSR32	HCSI-48BTR32	HCSI-60BTR32
HCSI-36BTR32F	HCSI-40BSR32F	HCSI-40BTR32F	HCSI-48BSR32F	HCSI-48BTR32F	HCSI-60BTR32F
1U-36T3R32C	1U-40S1R32C	1U-40T3R32C	1U-48S1R32C	1U-48T3R32C	1U-60T3R32C
380/3/50	220/1/50	380/3/50	220/1/50	380/3/50	380/3/50
39,000 (13,600-40,800)	40,800 (15,300-41,500)	40,800 (15,300-41,500)	48,410 (17,700-49,000)	49,545 (17,700-50,000)	60,960 (15,300-61,000)
10.3(4.0-11.8)	11.3(4.5-12.3)	11.3(4.5-12.3)	14.1(5.2-14.1)	14.1(5.2-14.1)	15(4.5-16.0)
5.62	19.88	7.22	28.8	8.8	8.49
17.15	16.49	16.49	14.26	14.84	15.42
5	-	5	5	5	5
2	5	3	5	3	3
YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)	YL-HQS01 (Remote)
YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)	YR-E17A (Wired)
1680/1530/ 1320/1190	1950/1600/ 1440/1200	1950/1600/ 1440/1200	1950/1600/ 1440/1200	1950/1600/ 1440/1200	2050/1600/ 1440/1220
45/42/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	47/44/38/34	49/46/41/37
PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB	PB-950KB
PB-950KB (B)	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)	PB-950KB (B)
840*840*246	840*840*288	840*840*288	840*840*288	840*840*288	840*840*288
990*990*310	990*990*380	990*990*380	990*990*380	990*990*380	990*990*380
31/36	32/38	32/38	32/38	32/38	32/38
950*950*50	950*950*50	950*950*50	950*950*50	950*950*50	950*950*50
1000*1000*110	1000*1000*110	1000*1000*110	1000*1000*110	1000*1000*110	1000*1000*110
6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9	6.5/9
3800	5,000	5,000	5,500	5,500	7,400
2,235	2,941	2,941	3,235	3,235	4,353
56.00	58.00	58.00	59.00	59.00	59.00
920×372×760	950×370×965	950×370×965	950×370×965	950×370×965	950×370×1350
1085×487×843	1050×450×1095	1050×450×1095	1050×450×1095	1050×450×1095	1050×485×1500
60/65	76/86	76/86	76/86	76/86	101/116
Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric	Mitsubishi Electric
Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
R32	R32	R32	R32	R32	R32
1650	1900	1900	1900	1900	3500
45	45	45	45	45	45
9.52	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	19.05
30.00	50.00	50.00	50.00	50.00	70.00
20.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
16-30	16-30	16-30	16-30	16-30	16-30
18-43	18-43	18-43	18-43	18-43	18-43